


BRÜSTUNG BALKONSCHALUNG 270 X 96 CM, FICHTE, SCHIEFERGRAU



Produktbild AK-Brüstung 270cm

- Brüstung für die Front
- Farbton Schiefergrau
- inkl. Befestigungsmaterial

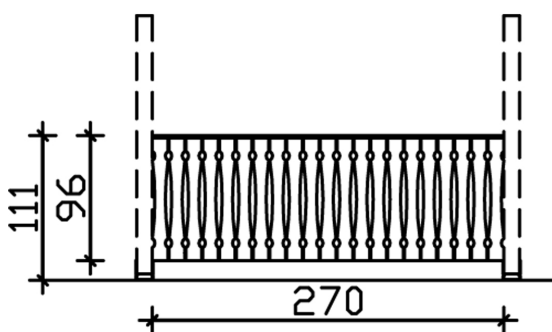

Bemassung



Kundenfoto: Terrassenüberdachung in weiss mit Brüstungen

BRÜSTUNG BALKONSCHALUNG 270 X 96 CM, FICHTE, SCHIEFERGRAU

Datenblatt / Baubeschreibung

EAN-Nummer	4018211030507
Artikelnummer	210404-13
Material	KVH
Farbbehandlung	Lasiert in Schiefergrau
Farbe	13 schiefergrau
Breite	270 cm
Höhe	96 cm
Tiefe	12 cm
Anzahl Packstücke	1
Verpackungsgewicht gesamt	50 kg
Verpackungsmaße	Paket 1: 120 cm x 270 cm x 30 cm 50,0 kg

Die dekorative SKAN HOLZ Brüstung aus Balkonschalung eignet sich für SKAN HOLZ Terrassenüberdachungen und Pavillons aus Leimholz mit einem Pfostenabstand von 270 cm.

Produktmerkmale

- Breite: 270 cm
- Höhe: 96 cm
- Stärke Querriegel: 6 x 6 cm
- Stärke Balkonbrett: 1,9 x 12 cm
- Farbbehandelt in Schiefergrau

Fotogalerie

Eventuell abgebildete Terrassenüberdachungen, Farbbehandlung und Dekoration sind nicht im Lieferumfang enthalten. Hier handelt es sich um Kundenfotos, die Ihnen einen Eindruck im eingebauten Zustand vermitteln sollen.

Konstruktion

Die Konstruktion ist aus massiver nordischer Fichte gefertigt. Hier verwenden wir technisch getrocknetes, massives Fichtenholz, welches auf Fehler gescannt, sortiert und in der Länge nach wetterfest durch Keilzinken miteinander verleimt wurde. Kleinere Risse, Äste und leichte Verdrehungen spiegeln den Charakter der eingesetzten Materialien wider.

Farbliche Behandlung

Die farblich behandelten Teile des Bausatzes sind mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe behandelt. Diese schützt das Holz vor Bläuebefall, vor Schäden durch UV-Licht, vermindert das Quell- und Schwindverhalten und lässt trotzdem die Holzstruktur durchscheinen. Die Teile werden im Werk 2x allseitig mit Lasur geflutet und der Überschuss anschliessend abgebürstet. Sie können sofort nach der Anlieferung mit dem Aufbau beginnen, das lästige Grundieren und Streichen entfällt. Jedem Bausatz liegt eine Reparaturmenge Farbe, bzw. Lasur bei, diese nutzen Sie, um Beschädigungen bzw. montagenotwendige Schnitt- und Schraubstellen mindestens 2x zu behandeln. Wenn Sie eine zusätzliche Veredelung der Oberfläche wünschen, schleifen Sie nach der Montage die sichtbaren Oberflächen leicht an und streichen diese mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe. Nutzen Sie dazu unser optionales Farb- bzw. Lasursortiment. Abgedruckte Farbmuster sind nicht verbindlich, farbliche Abweichungen können auftreten. Ablagespuren bei farblich allseitig behandelten Bauteilen sind technisch bedingt.

